


# Datenblatt

## LWL Spleißschublade mit ESD-Schutz und Durchlüftung

- Schublade 19"/ETSI mit Wechselflanschen, tiefenverstellbar in Rasterung 0/25/50 mm
- 1 HE mit einteiliger auswechselbarer Frontplatte, abschließbar
- Schlüssel nur in abgeschlossenem Zustand abziehbar
- Gehäusetiefe mit Frontplatte 215 mm
- Rückseitige Kabeleinführung für zwei eingehende Kabel mit integrierter Zugentlastung im 45° Winkel, Aufnahmesystem für Überlänge der Kabel
- Verdrehsichere Befestigung für Spleißkassetten
- Schublade begrenzt ausziehbar, abklappbar und abnehmbar
- Große Lüftungsöffnungen im Korpus, Deckel und Schublade, alle Teile elektrisch leitend miteinander verbunden als ESD-Schutz


Stand: 12.08.2019

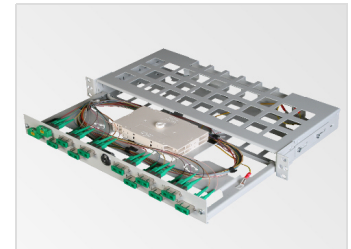

1 HE Spleißschublade, bestueckt



1 HE Spleißschublade, bestueckt, geschlossen

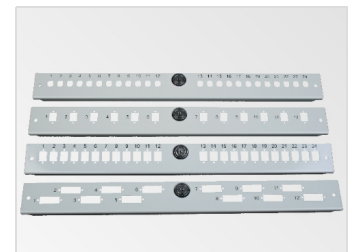

1 HE Frontplatten, ausziehbar

<b>Abmessung</b>	Einbaubreite	19"/ ETSI
	Einbauhöhe	1 HE
	Gehäusetiefe mit Frontplatte	215 mm
<b>Material</b>	Stahlblech pulver-beschichtet RAL 7035 (Lichtgrau), seidenmatt	
<b>Frontplatten für 1 HE</b>	12 und 24 ST-Kupplungen	
	12 und 24 SC/E-2000® (LSH)/LC-Duplex-Kupplungen	
	12 und 24 SC-Duplex/LC-Quad-Kupplungen	