

Datenblatt

19" LWL Spleißschublade, Modell E, 2 HE

- 19" Spleißschublade, 2 HE mit einteiliger Frontplatte
- Gehäusetiefe mit Frontplatte 244 mm
- Rückseitige Kabeleinführung für PG16 & M20, gerade
- Für max. 8 Spleißkassetten
- Vollständig ausziehbar, Unterteil um ca. 30° nach unten klappbar

Abmessung	Einbaubreite	19"
	Einbauhöhe	2 HE
	Gehäusetiefe mit Frontplatte	244 mm
Material	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 (Lichtgrau)	
Frontplatten für 2 HE	24 und 48 ST Kupplungen	
	24 und 48 SC Duplex-Kupplungen	
	24 und 48 SC /E-2000® (LSH)-Kupplungen	
	48 LC Duplex Kupplungen	
	Weitere auf Anfrage	


Stand: 23.04.2019



2 HE Spleißschublade Modell E, bestückt



2 HE Spleißschublade Modell E, geschlossen

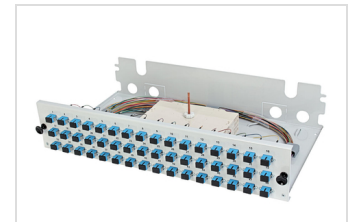

2 HE Spleißschublade Modell E, geöffnet