


Datenblatt

• LWL Verteilerfeld mit ESD-Schutz und Durchlüftung

- Verteilerfeld 19"/ETSI mit Wechselflanschen, tiefenverstellbar in Rasterung 0/25/50 mm
- 1HE mit einteiliger auswechselbarer Frontplatte
- Gehäusetiefe mit Frontplatte 165 mm
- Integrierte, abgewinkelte Zugentlastung an der Rückseite für abgehende Patchkabel
- Große Lüftungsöffnungen im Korpus, alle Teile elektrisch leitend miteinander verbunden (ESD-Schutz)

Stand: 26.05.2020

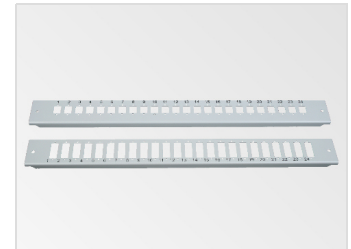

1 HE Frontplatte



Verteilerfeld, unbestückt

Abmessung	Einbaubreite	19" / ETSI
	Einbauhöhe	1HE
	Gehäusetiefe mit Frontplatte	165 mm
Material	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 (Lichtgrau), seidenmatt	
Frontplatten	12 und 24 ST-Kupplungen	
	12 und 24 SC/E-2000® (LSH)-Kupplungen	
	12 SC-Duplex-Kupplungen	
	12 LC-Duplex-Kupplungen	
	12 E-2000® (LSH) Compact- Kupplungen	
	Weitere auf Anfrage	