


Datenblatt


Kompaktspleißmodul

- Passend zum Baugruppenträger 3 HE
- Frontplatten in den Breiten 7 TE oder 10 TE
- Vorkonfektioniert mit bis zu 24 Aderpigtails inkl. Spleißkassette, Spleißschutzhalter und Kassettendeckel
- Pigtails nach DIN-Farbcode eingefärbt und aufgelegt
- Bestückt mit bis zu 12 LWL Kupplungen
- Geeignet zur Aufnahme von vorkonfektioniertem LWL Kabel oder passiven optischen Bauelementen (z.B. n x m Splitter)


Stand: 23.04.2019

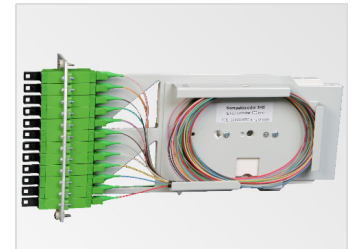

Kompaktspleißmodul

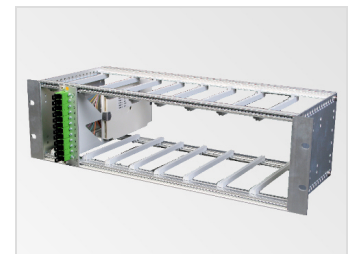

Kompaktspleißmodul im 3 HE Baugruppenträger

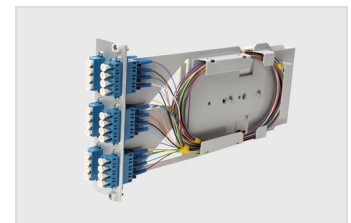

Kompaktspleißmodul 6 x LC Quad

Abmessung Kompaktspleißmodul	Breite	7 TE, 10 TE
	Höhe	3 HE
	Modultiefe (ohne Frontplatte)	210 mm
Material Frontplatten	Aluminium eloxiert oder Edelstahl blank	
Frontplatten 3 HE, 4 TE	Blindabdeckung	
Frontplatten 3 HE, 7 TE	Kupplungsanzahl	max. Faseranzahl im Baugruppenträger
	12 x ST	144 Fasern
	12 x SC	144 Fasern
	6 x SC duplex	144 Fasern
	6 x LC duplex	144 Fasern
	6 x LC quad	288 Fasern
	12 x E-2000® (LSH) Compact	288 Fasern
	Blindabdeckung	
	Weitere auf Anfrage	
Frontplatten 3 HE, 10 TE	12 x ST	96 Fasern
	12 x LC duplex	192 Fasern
	6 x LC duplex	96 Fasern
	Weitere auf Anfrage	

