


Datenblatt

MU Kupplung

Stand: 06.12.2016

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------|
| Hersteller | EUROMICRON Werkzeuge GmbH | |
| Bauartspezifikation | IEC 61754-6, DIN EN 61754-6 | |
| Befestigungsart | Clipbefestigung | |
| Temperaturbereich | Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| | Lagertemperatur | -40 °C bis +90 °C |
| Varianten | Simplex, duplex / singlemode | |

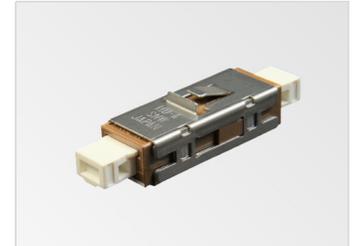

MU simplex Kupplung

Singlemode

| | | |
|--------------------------|---------------------|--|
| Material Hülse | Keramik, geschlitzt | |
| Material Gehäuse | Kunststoff | |
| Steckzyklen | 1.000 | |
| Typische Dämpfung | ≤ 0,10 dB | |



MU duplex Kupplung