


# Datenblatt

## URM K8 Kupplung

Stand: 14.09.2020

<b>Hersteller</b>	EUROMICRON Werkzeuge GmbH	
<b>Bauartspezifikation</b>	IEC 61754-34	
<b>Befestigungsart</b>	2-Loch Flanschbefestigung inkl. 2 Schrauben M2 x 6 URM  K8 Kupplung passt in einen SC duplex Ausbruch	
<b>Temperaturbereich</b>	Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
	Lagertemperatur	-40 °C bis +90 °C
<b>Varianten</b>	8-fach / multimode	
	8-fach / singlemode	
	8-fach / singlemode APC	

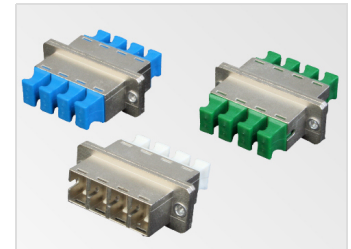

URM K8 Kupplungen

### Multimode

<b>Material Hülse</b>	Keramik, geschlitzt
<b>Material Gehäuse</b>	Metall / Staubschutzkappe und Innenteil Beige
<b>Steckzyklen</b>	1.000
<b>Typische Dämpfung</b>	≤ 0,15 dB

### Singlemode

<b>Material Hülse</b>	Keramik, geschlitzt
<b>Material Gehäuse</b>	Metall / Staubschutzkappe und Innenteil Blau
<b>Steckzyklen</b>	1.000
<b>Typische Dämpfung</b>	≤ 0,10 dB



Singlemode APC

<b>Material Hülse</b>	Keramik, geschlitz
<b>Material Gehäuse</b>	Metall / Staubschutzkappe und Innenteil Grün
<b>Steckzyklen</b>	1.000
<b>Typische Dämpfung</b>	≤ 0,10 dB