


Datenblatt

Aderpigtails V-...

Stand: 06.12.2016

LWL Aderpigtails können von uns in beliebiger Länge und mit allen gängigen Steckertypen aus unserem Produktprogramm konfektioniert geliefert werden.


- Maschinell polierte Steckerstirnflächen
- 100%-ige Qualitätskontrolle, Messprotokoll beiliegend
- Semilose Vollader ungefüllt, gut absetzbar, installationsfreundlich, ohne Gelfüllung
- Standardlänge 2,5 m, weitere auf Anfrage
- Erhältlich auch als 12-er Bündel
- Dokumentation auf Sammelmessprotokoll bei Bündelung
- Weitere Bündelungen auf Anfrage möglich

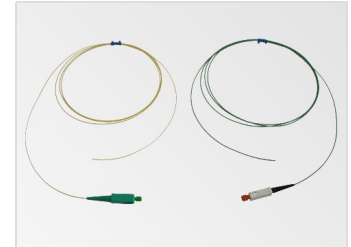

Aderpigtails

Farbe Sekundärcoating

- Gelb (OS2)
- Grün (OM2)
- Aqua (OM3)
- Erikaviolett (OM4)
- Blau (OM1)

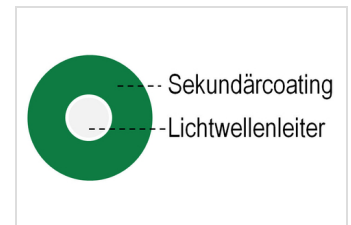

Aderpigtails Querschnitt

Fasertypen

- E9/125 μm (OS2)
- G50/125 μm (OM2/OM3/OM4)
- G62,5/125 μm (OM1)