

Datenblatt

• Duplexbreakoutkabel I-V(ZN)HH 2x1...

LWL Duplexbreakoutkabel können von uns in beliebiger Länge und mit allen gängigen Steckertypen aus unserem Produktprogramm konfektioniert geliefert werden.

- Maschinell polierte Steckerstirnflächen
- 100%-ige Qualitätskontrolle, jedes Erzeugnis ist mit Messprotokoll versehen
- Flammwidriger, halogenfreier Mantel
- Kabeldurchmesser Figur 0: 2,9 x 4,7 mm/3,0 x 5,0 mm/3,6 x 6,2 mm/4,0 x 6,8 mm

Mantelfarbe

- Gelb (OS2)
- Orange (OM1/OM2)
- Aqua (OM3)
- Erikaviolett (OM4)
- Weitere auf Anfrage erhältlich


Fasertypen

- E9/125 µm (OS2)
- G50/125 µm (OM2/OM3/OM4)
- G62,5/125 µm (OM1)

Stand: 08.05.2019



Duplexbreakoutkabel

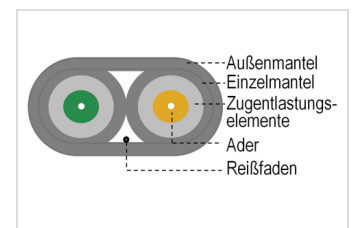

Duplexbreakoutkabel Querschnitt