

# Datenblatt

## Duplexpatchkabel I-V(ZN)H 2x 1...

LWL Duplexpatchkabel können von uns in beliebiger Länge und mit allen gängigen Steckertypen aus unserem Produktprogramm konfektioniert geliefert werden.

- Maschinell polierte Steckerstirnflächen
- 100%-ige Qualitätskontrolle, jedes Erzeugnis ist mit Messprotokoll versehen
- Flammwidriger, halogenfreier Mantel
- 90° Knickschutz auf Anfrage erhältlich
- Kabeldurchmesser Figur 8: 1,8 x 3,7 mm/2,0 x 4,1 mm/2,6 x 5,5 mm


### Mantelfarbe

- Gelb (OS2)
- Orange (OM1/OM2)
- Aqua (OM3)
- Erikaviolett (OM4)
- Weitere auf Anfrage erhältlich


### Fasertypen

- E9/125 µm (OS2), G657A auf Anfrage
- G50/125 µm (OM2/OM3/OM4)
- G62,6/125 µm (OM1)

Stand: 06.12.2016

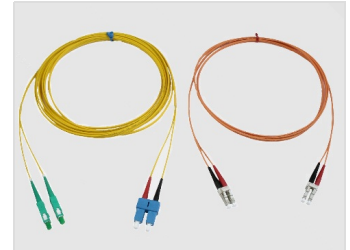

Duplexpatchkabel

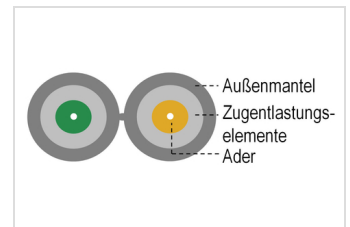

Duplexpatchkabel Querschnitt