


Datenblatt

URM-Spleißmodul

- Passend zum Baugruppenträger 3 HE
- Frontplatte in der Breite 5 TE für 2 or 3 URM-K8 Kupplungen
- Vorkonfektionierte Aderpigtails mit URM-P2 Steckverbinder
- Bis zu 16 Aderpigtails inkl. Spleißkassette, Spleißschutzhalter und Kassettendeckel
- Pigtails nach DIN-Farbcode eingefärbt und aufgelegt
- Bestückt mit 2 URM-K8 Kupplungen

Abmessung Kompaktspleißmodul	Breite	5 TE
	Höhe	3 HE
	Modultiefe (ohne Frontplatte)	210 mm
Material	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	
Frontplatte 3 HE, 5 TE	2 URM-K8 Kupplungen	
	3 URM-K8 Kupplungen	

Stand: 22.02.2019

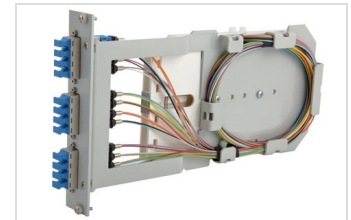

URM-Spleißmodul Seite 1



URM-Spleißmodul Seite 2